



FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25



SPEEDY ACTIVE-FUR Frange à languettes
microfibre, avec étiquettes code couleur, 40 cm

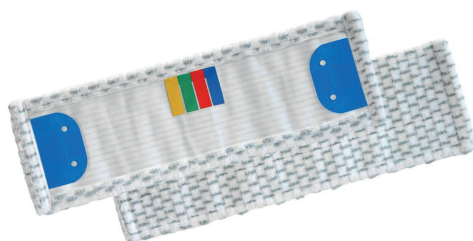

RÉF.	NOTE		COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
07PN0406C00	Pour support à languettes 40 cm	○	25	0.025	3.35	0.116	40 x 13

ECO BOX



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Production textile 100% solaire



PRODUIT ECO-RESPONSABLE
Produit vendu dans un emballage conforme au décret législatif 116 du 03-09-2020 concernant l'obligation d'étiquetage environnemental pour une élimination correcte à la fin de l'utilisation. 99 % des emballages en carton utilisés par l'entreprise sont fabriqués en moyenne avec 80 % de papier recyclé.

DESCRIPTION

Frange de lavage et de désinfection. En microfibre avec inserts en nylon, bord large. La microfibre est une fibre synthétique qui pénètre profondément dans les rainures et les pores des sols, capture et élimine la poussière sans rayer et retient la saleté jusqu'à sa libération dans la machine à laver. L'action de nettoyage et le long cycle de vie de la microfibre garantissent des économies optimales en maintenant des normes de nettoyage élevées. Utilisé avec les systèmes de désinfection, il élimine la plupart des germes et des bactéries. Languettes équipées de deux œilletons pour une fixation plus sûre de la frange au support.

APPLICATIONS

Conseillée pour les sols lisses. Convient également pour les sols carrelage, thermoplastiques, modernes, bois.

COMPOSITION

Microfibre : 85 %
Composition microfibre : 100% Polyester
Taille du fil microfibre : 0,52 décitex
Dos : polyester
Languettes : polyuréthane
Poids du tissu : 625 gr/m²

(Données, dimensions, poids : tolérance de +/- 5%)

FICHE PRODUIT

Date : 15/09/25

SPÉCIFICATIONS

Fabricant : FILMOP

Commercialisé par : DME

Sans latex : Conçu pour limiter les risques d'allergie lors des opérations de nettoyage

CAPACITÉ D'ABSORPTION

La frange sèche absorbe jusqu'à environ 3 fois son poids.

TRAÇABILITÉ

Quatre étiquettes code couleur. Intégration possible de puce RFID.

POUVOIR COUVRANT

50 à 55 m2

RECOMMANDATIONS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans déterge

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible. Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage mécanique à basse température 50°C. Ne pas repasser. Pas de nettoyage à sec. Ne pas utiliser d'adoucissant. Utiliser des détergents alcalins dont le pH est <11. Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

SUPPORTS DE LAVAGE SPEEDY, pliables, en polypropylène

ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm

Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».